



— SPOKÓJ NA LATA —

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

Numer: Alexprofil/25/2025/V

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
PS-V-200
2. Zamierzone zastosowania
Profile okapowe służą do wykańczania krawędzi balkonów i tarasów w tym loggii, pokrytych posadzkami kamiennymi, betonowymi lub ceramicznymi w systemach z izolacją wodochronną z zaprawy uszczelniającej, bitumicznej, PVC, EPDM lub żywicznej.
3. Producent
Alexprofil Sp. z o.o., Kłaj 1120A, 32-015 Kłaj
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3
5. Europejski dokument oceny:
ETA-25/1172 z 30/12/2025

Jednostka ds. oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka:	Właściwość użytkowa:
Reakcja na ogień	A2fl-s1
Grubość powłoki	$\geq 60 \mu\text{m}$
Przyczepność	0
Twardość	≥ 80
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej, czas testu 1000 h	Brak pęcherzyków większych niż 2 (S2) zgodnie z normą ISO 4628-2. W przypadku zarysowania dopuszczalne jest wnikanie korozji o maksymalnej powierzchni 16 mm^2 na długości zarysowania 100 mm, przy czym długość pojedynczego wnikania nie może przekraczać 4 mm.
Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (0,2 l SO ₂ , 24 cykle)	Brak wnikania większego niż 1 mm po obu stronach zarysowania oraz brak zmiany koloru lub pęcherzyków większych niż 2 (S2) zgodnie z normą ISO 4628-2.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

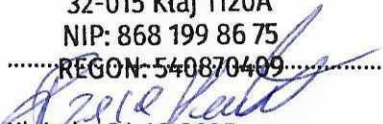
W imieniu producenta podpisał:

Alexprofil sp. z o.o.

32-015 Kłaj 1120A

NIP: 868 199 86 75

.....REGON: 540870409.....


Kłaj, dn. 31.12.2025